СТАНЦИОННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

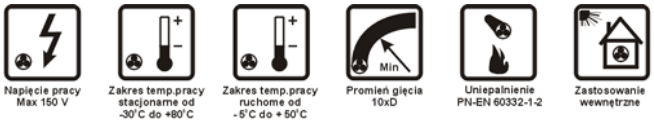

ПРИМЕНЕНИЕ

Станционные кабели **YTKSY** предназначены для соединения станционных устройств телефонной, телеграфной и телекоммуникационных систем, устройств обработки данных и других подобных устройств.

Кабели подходят для стационарной укладки внутри зданий.

КОНСТРУКЦИЯ

- однопроволочные круглые жилы из мягкой медной проволоки диаметром 0,5; 0,6; 0,8 и 1,0 мм,
- изоляция жил из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил согласно стандарту PN-92/T-90221,
- изолированные жилы, скрученные в пары,
- экранированные пары, скрученные в сердечник,
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие цвета по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

HTKSH - негалогенные кабели, используемые там, где необходима большая безопасность в случае пожара. В случае пожара эти кабели не распространяют огонь, образуется очень мало дыма, а выделяемые газы не являются корродирующими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр жил	мм	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**1,0**
Макс. активное сопротивление петли жил при темп. 20°C	Ом/км	195,6	135,8	75,0	48,0
Испытание напряжением, мин.					
– переменное напряжение в теч. 60 с	В эфф	1000	1000	1500	1500
– постоянное напряжение	В	1500	1500	2250	2250
Емкость между жилами пары при 1 кГц					
– максимальная	нФ/км	120	120	120	120
– средняя		100	100	95	95

Рабочее напряжение	150 В
Минимальное активное сопротивление изоляции	200 МОм·км
Индуктивность, около	0,7 мН/км

Диапазон рабочих температур	
для стац. установок	от - 30 до + 80°C
для мобильных установок	от - 5 до + 50°C
Минимальный радиус изгиба	10 x диаметр кабеля
Горючесть кабеля	не распространяет огонь
Испытание горючести	PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Исполнение по стандарту	PN-92/T-90321, PN-92/T-90320

CE = кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/EC

Номер изделия	Число пар или четверок x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм	мм	кг/км	кг/км
0413 002	1 x 2 x 0,5	3,2	3,8	13,9
0413 021	1 x 4 x 0,5	3,5	7,7	20,5
0413 003	2 x 2 x 0,5	4,4	7,7	23,5
0413 004	3 x 2 x 0,5	4,6	11,5	29,5
0413 005	4 x 2 x 0,5	5,0	15,4	36,0
0413 006	5 x 2 x 0,5	5,5	19,2	43,0
0413 007	6 x 2 x 0,5	5,9	23,0	49,0
0413 008	7 x 2 x 0,5	5,9	26,9	54,0
0413 010	10 x 2 x 0,5	7,1	38,4	75,0
0413 011	12 x 2 x 0,5	7,4	46,1	84,0
0413 012	14 x 2 x 0,5	8,1	54,0	99,0
0413 013	21 x 2 x 0,5	9.5	81,0	139,0
0413 014	25 x 2 x 0,5	10,2	96,0	162,0
0413 015	30 x 2 x 0,5	11,3	115,0	195,0
0413 052	1 x 4 x 0,6	4,0	10,9	26,5
0413 049	3 x 2 x 0,6	5,0	16,1	37,0
0413 050	5 x 2 x 0,6	6,0	26,9	55,0

Номер изделия	Число пар или четверок x сечение жил	Наружный диаметр (прибл.)	Масса меди	Масса кабеля (прибл.)
	мм	мм	кг/км	кг/км
0413 051	10 x 2 x 0,6	8,0	54,0	100,0
0413 053	14 x 2 x 0,6	9,1	76,0	127,5
0413 024	1 x 2 x 0,8	4,2	9,6	25,5
0413 028	1 x 4 x 0,8	4,7	19,2	40,0
0413 025	2 x 2 x 0,8	6.1	19,2	45,0
0413 026	3 x 2 x 0,8	6.5	28,8	59,0
0413 042	4 x 2 x 0,8	7,1	38,4	74,0
0413 027	5 x 2 x 0,8	8,0	48,0	93,0
0413 044	10 x 2 x 0,8	10,5	96,0	166,0
0413 054	12 x 2 x 0,8	11,7	115,8	203,0
0413 046	21 x 2 x 0,8	14,1	202,0	328,0
0413 055	24 x 2 x 0,8	15,8	231,6	375,5
0413 056	30 x 2 x 0,8	17,4	289,5	458,0
0413 057	40 x 2 x 0,8	19,9	386,0	603,0
0413 029	1 x 2 x 1,0	4,6	15,0	32,0
0413 048	1 x 4 x 1,0	5,1	28,8	52,0

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом пар.
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.